
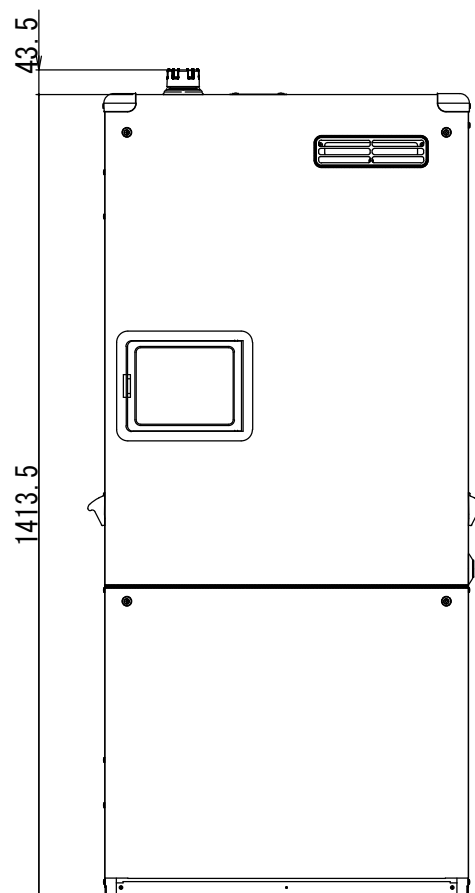
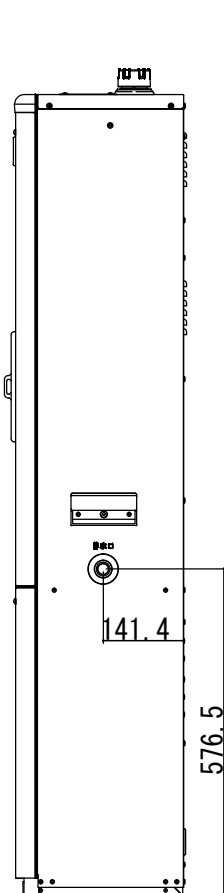
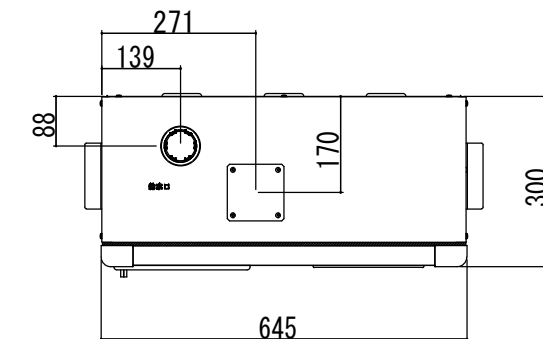


【付属リモコン M-025SH】



| 型 式               |  | GXS-N2000U            | GXS-N3000U                                     |
|-------------------|--|-----------------------|--|
| 種<br>類            | 燃 焼 方 式  | 圧力噴霧式                 |  |
|                   | 給排気方式  | 屋外用開放形                |  |
|                   | 用途別方式  | 融雪用                   |  |
|                   | 給 水 方 式  | タンク式                  |  |
|                   | 加 熱 方 式  | 1缶1水路式                |  |
| 点 火 方 式           | 高压放電式  |                       |  |
| 使 用 燃 料           | 灯油 (JIS 1号灯油)                                  |                       |  |
| 燃 料 消 費 量         | 28.8kW (2.8L/h)                                | 43.2kW (4.2L/h)       |  |
| 暖 房 効 率           | 87.0%  | 87.0%                 |  |
| 暖 房 出 力           | 25.2kW (21,700kcal/h)                          | 37.2kW (32,000kcal/h) |  |
| 熱 交 換 器 容 量       | 16.1L  | 16.1L                 |  |
| 給 水 タ ン ク         | 8.0L   | 8.0L                  |  |
| 最 高 使 用 圧 力       | 0.1MPa   | 0.1MPa                |  |
| 伝 熱 面 積           | 0.8㎡   | 0.8㎡                  |  |
| 質 量               | 60.0kg   | 60.4kg                |  |
| 電 源 電 圧 及 び 周 波 数 | AC100V 50/60Hz                                 |                       | AC100V 50/60Hz                                 |
| 定 格 消 費 電 力       | 点火時227/277W 燃烧時196/237W                        |                       | 点火時227/277W 燃烧時196/237W                        |
| 循 環 ポ ン プ         | 流量(機外水頭圧3mにおいて) 55/55L/min<br>最高揚程 8.77/11.99m |                       | 流量(機外水頭圧3mにおいて) 55/55L/min<br>最高揚程 8.77/11.99m |
| 排 気 温 度           | 260℃以下   |                       | 260℃以下   |
| 騒 音 レ ベ ル         | 53dB (A)                                       |                       | 53dB (A)                                       |
| ノ<br>ズ<br>ル       | 噴 霧 量  | 0.75GPH               | 1.0GPH   |
|                   | スプレーパターン                                       | A                     | KH   |
|                   | 噴霧角度   | 60°                   | 60°  |
| 電 流 ヒ ュ ー ズ       | 10A  |                       | 10A  |
| 安 全 装 置           | 対震自動消火装置(感震器)、過熱防止装置、<br>燃烧制御装置(炎検出器)、停電安全装置   |                       |  |
| そ の 他 の 装 置       | ハイカット、圧カススイッチ                                  |                       |  |

|            |                       |    |     |            |    |      |
|------------|-----------------------|----|-----|------------|----|------|
| 図面名        | GXS-N2000U・GXS-N3000U |    |     |            | 尺度 | free |
| 基準         | 承認                    | 検図 | 設計  | 製図         |    |      |
| 株式会社ジーテックス |                       |    | 作成日 | 2014年5月21日 |    |      |