
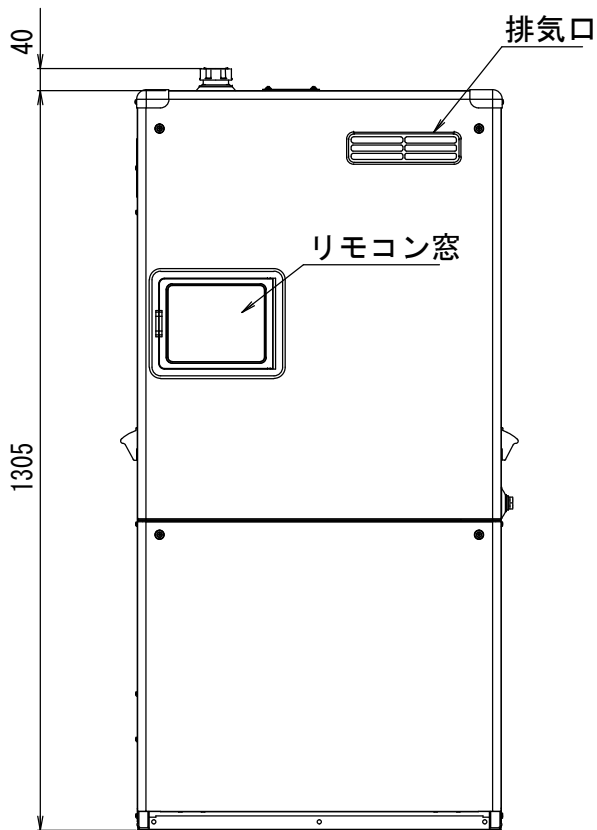
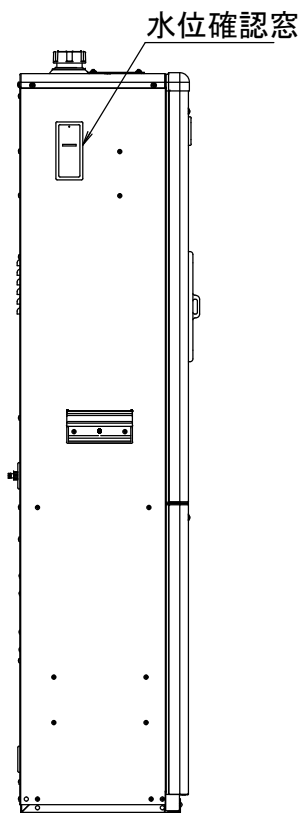
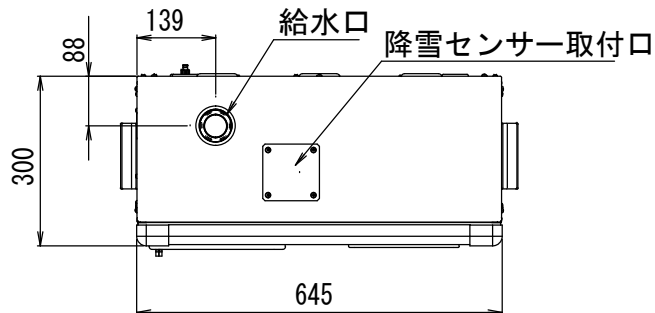


【付属リモコン M-025SH】



<b>型 式</b>		<b>GXS-N1000U</b>
種 類	燃 焼 方 式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋外用開放形
	用途別方式	融雪用
	給 水 方 式	タンク式
	加 熱 方 式	1缶1水路式
点 火 方 式	高圧放電式	
使 用 燃 料	灯油 (JIS 1号灯油)	
燃 料 消 費 量	14.3kW (1.39L/h)	
暖 房 効 率	87.5%	
暖 房 出 力	12.6kW (10,800kcal/h)	
熱 交 換 器 容 量	12.7L	
給 水 タ ン ク	8.0L	
最 高 使 用 圧 力	0.1MPa	
伝 熱 面 積	0.48m <sup>2</sup>	
質 量	49.0kg	
電 源 電 圧 及 び 周 波 数	AC100V 50/60Hz	
定 格 消 費 電 力	点火時156/182W 燃烧時122/146W	
循 環 ポ ン プ	流量(機外水頭圧3mにおいて) 28/31L/min 最高揚程 7.5/10.2m	
排 気 温 度	260℃以下	
騒 音 レ ベ ル	53dB (A)	
ノ ズ ル	噴 霧 量	0.4GPH
	スプレーパターン	KH
	噴霧角度	60°
電 流 ヒ ュ ー ズ	10A	
安 全 装 置	対震自動消火装置(感震器)、過熱防止装置、 燃焼制御装置(炎検出器)、停電安全装置	
そ の 他 の 装 置	ハイカット、圧カスイッチ	

図面名	<b>GXS-N1000U</b>					尺度	free
基準	承認	検図	設計	製図			
株式会社ジーテックス			作成日	2014年5月20日			