



【受信機 MDJ-03】

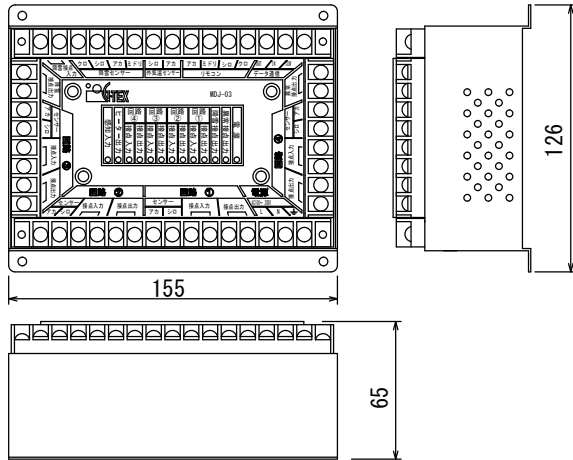


※アイボリー焼付け塗装


【リモコン MDR-03】

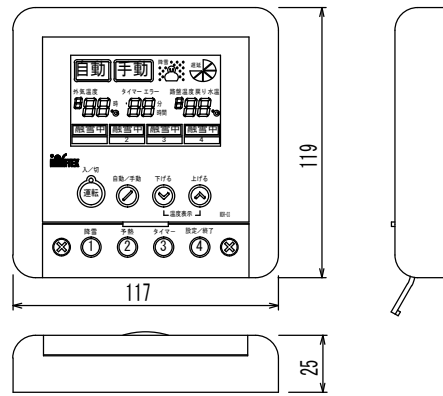

【リモコンケーブル】

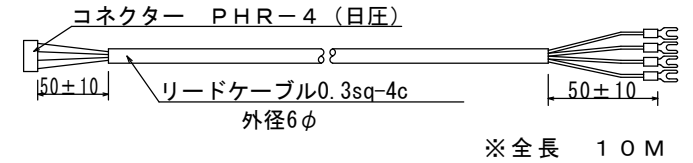


【外気温度センサー】

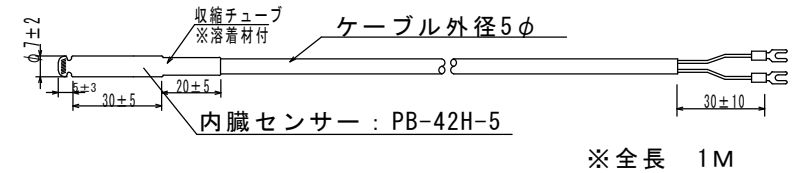


型式	GCU-43RM (07)
電源電圧	AC100~240V 50/60Hz共用
消費電力	15W以下 (降雪センサーヒーター電流は0.5A以下である事。)
ヒューズ	電源基板に内蔵
使用周囲温度	-20°C~+60°C (受信機) 0°C~+40°C (リモコン)
保存周囲温度	-25°C~+65°C (受信機) -20°C~+50°C (リモコン)
許容周囲湿度	30~90% (結露なき事。)
降雪センサーヒーター出力	DC12V、500mA以下
降雪センサー感知入力	感知有り : 450kΩ以下 (±20%) 感知無し : 550kΩ以上 (±20%) 短絡と判断 : 26kΩ以下 (±20%) ※接点入力する時は、降雪接点入力端子を使用してください。
接点出力容量	異常接点出力、降雪接点出力、回路①~④接点出力 最大 : AC200V 1A/DC30V 1A 最小 : DC5V 10mA
接点入力容量	回路①~④接点入力 DC5V 20mA以下
サーミスタセンサー抵抗値	-10°C : 43.4kΩ 0°C : 27.5kΩ
受信機重量	860g

別 売 品

【降雪センサー SS-967】

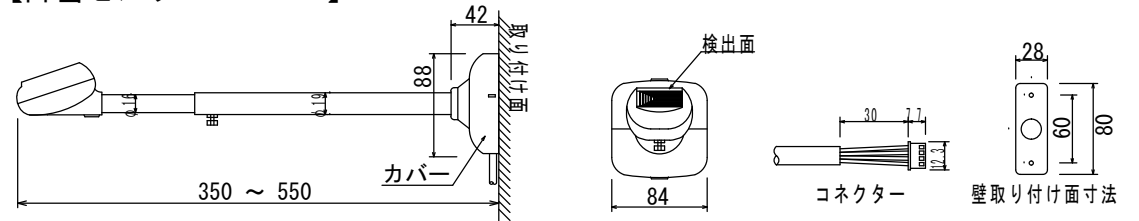

【地中温度センサー TH20MY】 ※全長20M

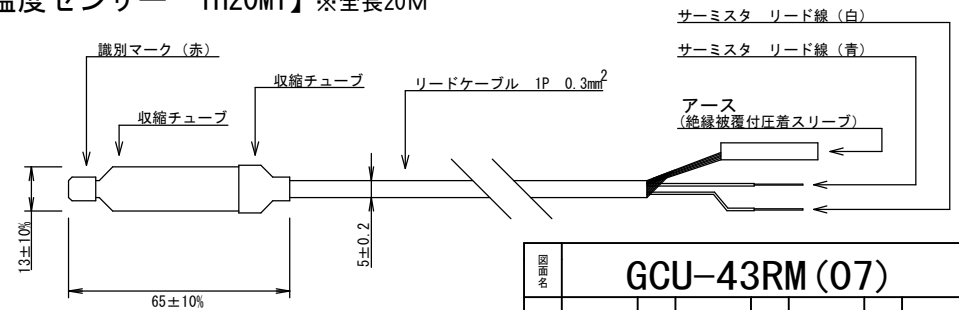

GCU-43RM (07)					尺度	free
基準	承認	検図	設計	製図		
株式会社ジーテックス			作成日	2017年3月14日		