
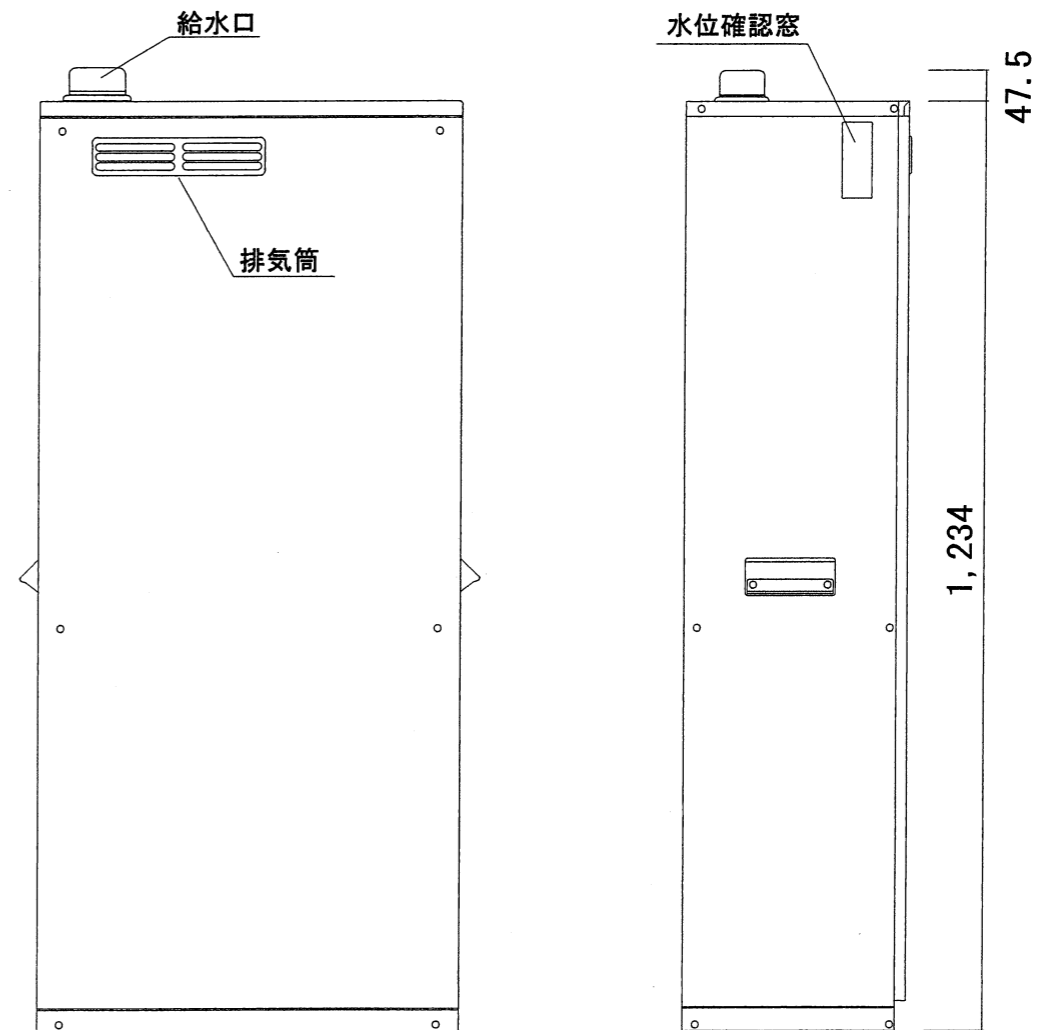


仕 様

型 式	GX-1000 M	
種 類	燃 焼 方 式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋外用開放形
	用途別方式	融雪用
	加 熱 方 式	1缶1水路式
	給 水 方 式	タンク式
点 火 方 式	高圧放電式	
使 用 燃 料	灯油 (JIS 1号灯油)	
燃 料 消 費 量	1.4 ℓ / h	
暖 房 効 率	89 %	
暖 房 出 力	12.6 kW(10,800kcal/h)	
熱 交 換 器 容 量	13.6 ℓ	
給水タンク容量	5.0 ℓ	
最 高 使 用 圧 力	大気圧	
伝 熱 面 積	0.5m ²	
外 形 寸 法	高さ 1234mm × 幅 561.5mm × 奥行 298mm	
質 量	46.5 kg	
電源電圧及び周波数	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	循環ポンプ	点火時 140/ 165 W 燃焼時 115/ 145 W
循 環 ポ ン プ	流量(機外水頭圧3m) 28/31 ℓ /min 最高揚程 7.5/10.2m	
排 気 温 度	260℃以下	
騒 音 レ ベ ル	45 dB	
ノズル	噴 霧 量	0.4 G P H
	スプレーパターン	KH
	噴 霧 角 度	60°
循環管取付口径	行きR3/4 戻りR3/4	
電 流 ヒ ュ ー ス	10A	
安 全 装 置	対震自動消火装置(感震器)、過熱防止装置、燃焼制御装置(炎検出器: CdS)、停電安全装置	
そ の 他 の 装 置	ハイカット、圧カスイッチ	
付 属 品	アンカー用プレート(4)、リモコンコード(1)、ゴムホース(1)、袋ナット(1)、タケノコ(1)、ワイヤクランプ(2)、灯油コック(1)、取扱説明書・工事説明書(1)、転倒防止アングルセット(1)、アース線(1)、メインリモコン(1)、コンセント(1)	

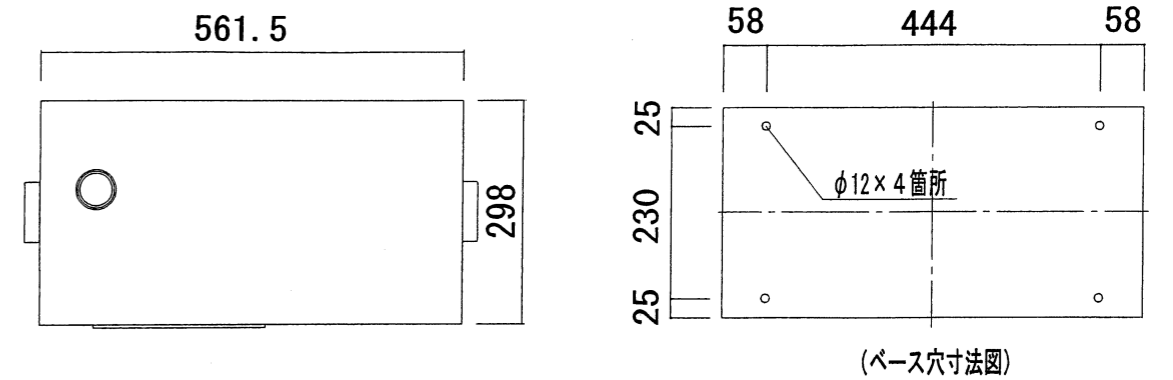

(GX-1000M)

図面名	ボイラー (GX-1000M)			尺度	S=1/10
承認	検図	設計	製図		