

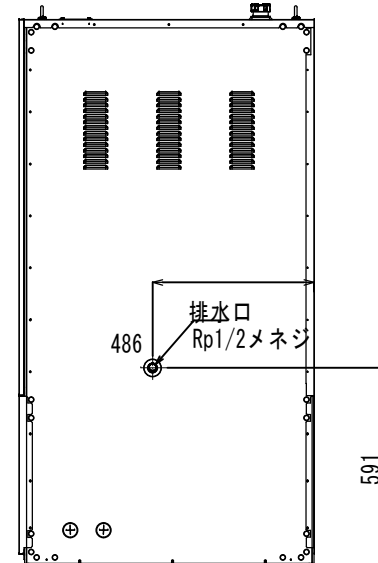
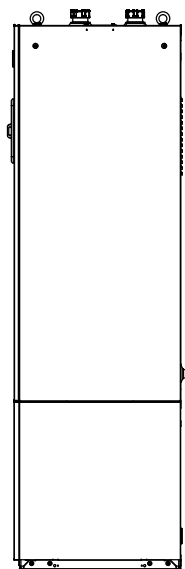
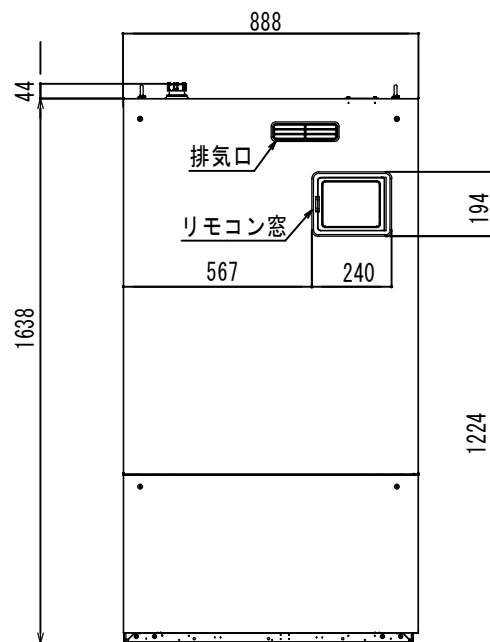


【付属リモコン】

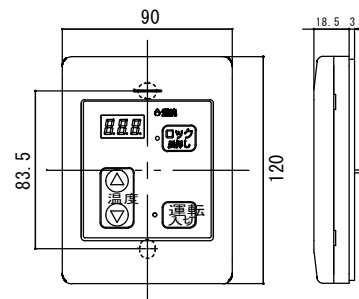

【底面開口部】

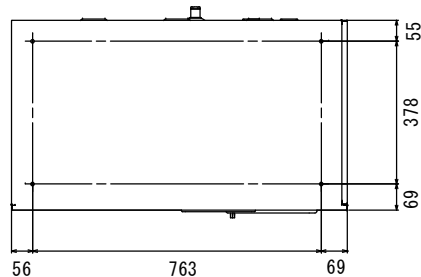

型 式	GXS-5000M	
種 類	燃 焼 方 式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋外用開放形
	用途別方式	融雪用
給 水 方 式	給 水 方 式	タンク式
	加 熱 方 式	1缶1水路式
点 火 方 式	高压放電式	
使 用 燃 料	灯油 (JIS 1号灯油)	
燃 料 消 費 量	67.9kW (6.6L/h)	
暖 房 効 率	85.5%	
暖 房 出 力	58.0kW (50,000kcal/h)	
熱 交 換 器 容 量	42.9L	
給 水 タ ン ク	15.2L	
最 高 使 用 圧 力	0.1MPa	
伝 熱 面 積	1.37㎡	
外 形 寸 法	高さ1638mm×幅888mm×奥行502mm	
質 量	110kg (梱包時130kg)	
電 源 電 圧 及 び 周 波 数	AC100V 50/60Hz	
定 格 消 費 電 力 / 循 環 ポ ンプ 運 転 時	点火時150/285W 燃焼時115/250W	
待 機 時 消 費 電 力	1.3W	
循 環 ポ ンプ	流量 (機外水頭圧4mにおいて) 108/88L/min 最高揚程 7.5/10.0m	
排 気 温 度	260℃以下	
騒 音 レ ベ ル	60dB(A)	
ノズル	噴霧量	1.75GPH
	スプレーパターン	A
	噴霧角度	60度
電 流 ヒ ュ ー ズ	10A	
温 度 ヒ ュ ー ズ	167℃	
安 全 装 置	対震自動消火装置、燃焼制御装置 停電安全装置、過熱防止装置	
そ の 他 の 装 置	圧力スイッチ	
付 属 品	リモコン、リモコンコード (機器取付用)、 アース線、取扱説明書、工事説明書、保証書 転倒防止金具セット アンカースペーサー	

図面名	融雪ボイラー GXS-5000M				
承認	検図	製図	縮尺	free	
株式会社ジーテックス				作成	2017年5月10日